


CBZ/I126 - 24 VDC

Bouchon de remplissage
Filling cap
Füllkappe


Bloc de distribution (option)
Distribution block (optional)
Verteilerblock (optional)

Pompe à engrenages série 1
Gear pump serie 1
Zahnradpumpe serie 1

Moteur I126 avec relais de démarrage
Motor I126 with starting relay
Motor I126 mit Anlaufrelais

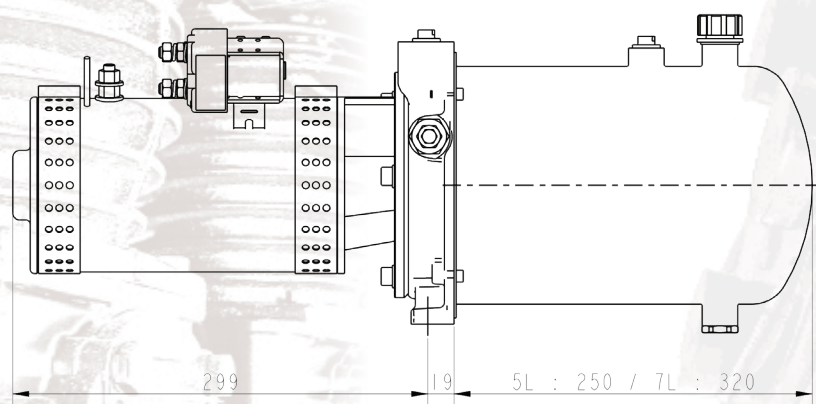

Suction port

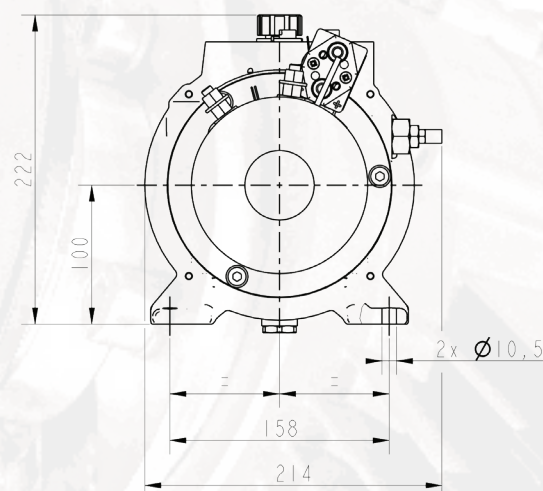

CBZ/I126 - 24 VDC

POMPE A ENGRENAGES SERIE 1

 GEAR PUMP STAGE 1
 ZAHNRADPUMPE SERIE 1

Cylindrée disponible <i>Available volumetric displacement / Verfügbare volumetrische Verdrängung</i>	3.3cm ³	5cm ³
Pression maximale <i>Maximum pressure / Maximalerdruck</i>	240 bar (3480 PSI)	185 bar (2685 PSI)
Raccordement pression <i>Pressure connection / Druck Anschluss</i>	1/4" BSP	3/8" BSP
Raccordement aspiration <i>Suction connection / Ausgang Anschluss</i>	3/8" BSP	1/2" BSP

MOTEUR AVEC BALAIS I126

 I126 BRUSHED MOTOR
 I126 KOHLENBÜRSTEN-MOTOR

Tension d'alimentation <i>Voltage / Spannung</i>	24 VDC
Puissance <i>Power / Leistung</i>	3000 W
Vitesse nominale <i>Nominal speed / Nenndrehzahl</i>	2600 RPM
Ventilé <i>Ventilated / Belüftet</i>	Oui / Yes / Ja
Protection thermique <i>Thermal protection / Thermoschutzbegrenzer</i>	Oui / Yes / Ja
Indice de protection <i>Protection Level / Schutzart</i>	IP 20
Relais de démarrage <i>Starting relay / Einschaltrelais</i>	200 A

ENSEMBLE

 ASSEMBLY
 GESAMTANLAGE

Cuve disponible <i>Available tank / Verfügbare Tank</i>	5L	7L
Position d'installation <i>Installation position / Einbaulage</i>	Horizontal	
Température minimale de stockage <i>Minimal storage temperature / Minimale Lagerungstemperatur</i>	- 40°C / - 40°F	
Poids <i>Weight / Gewicht</i>	~15 kg	

FABRICATIONS SPECIALES SUR DEMANDE


SPECIAL ASSEMBLIES ON REQUEST / SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

CBZ/I126 - 24 VDC

ESSAIS PERFORMANCES
PERFORMANCE TESTINGS
LEISTUNGSTESTS

COURBE DEBIT/PRESSION

Flow-pressure curve / Volumenström-Druck Kurve

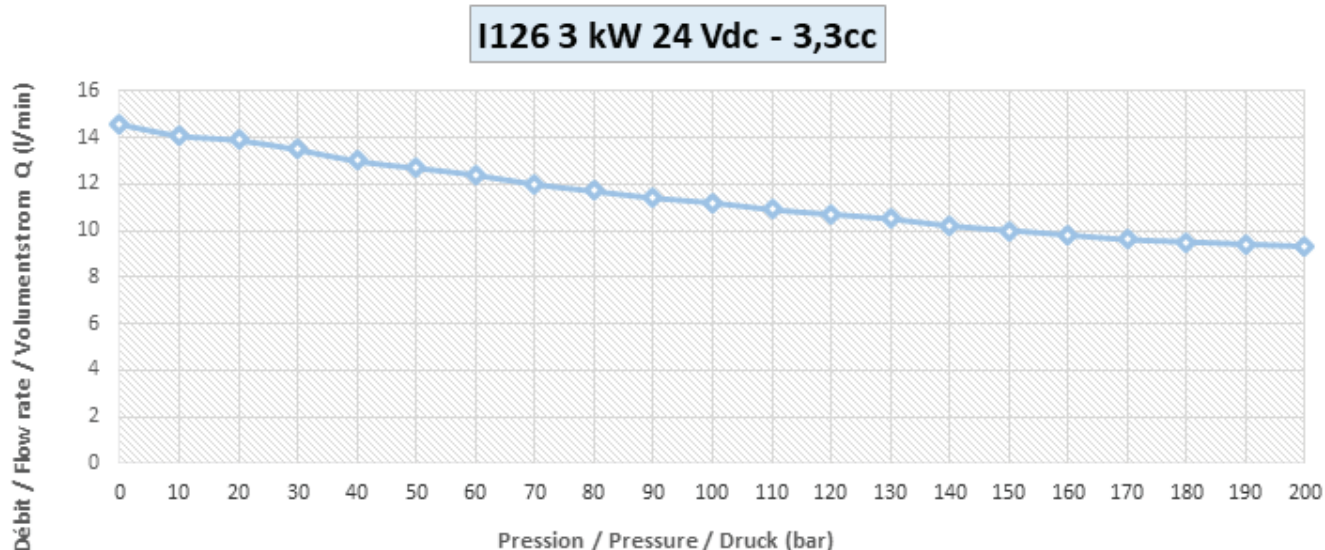

COURBE INTENSITE/PRESSION

Intensity-pressure curve / Intensität-Druck Kurve

